


## Vibrofix Box Pro

ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ КРЕПЛЕНИЯ  
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

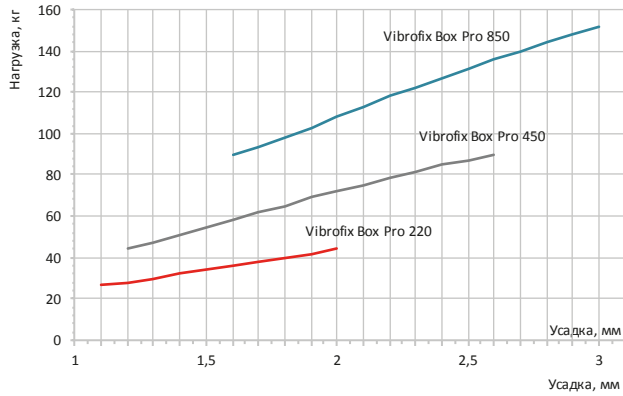

Усадка упругого элемента  
в зависимости от нагрузки  
на крепление

### Монтаж

При монтаже инженерного оборудования, а также воздуховодов и трубопроводов инженерных сетей тип креплений Vibrofix Box Pro выбирается исходя из массы виброизолируемых элементов и рабочей частоты их вибрационного воздействия.

Монтаж виброизоляторов производится с помощью шпилек с резьбой М10. Крепление шпильки к перекрытию потолка осуществляется с помощью металлического анкера.

