

Vibrofix Uni L

Vibrofix®


ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЕ СТЕНОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Крепления Vibrofix UNI-L применяются для монтажа звукоизоляционных облицовок большой высоты в помещениях, к которым предъявляются повышенные требования по защите от шума:

- ▶ студии звукозаписи
- ▶ кинотеатры
- ▶ конференц-залы
- ▶ телевизионные павильоны
- ▶ комнаты переговоров
- ▶ вентиляционные камеры

Крепления Vibrofix Uni L изготовлены из прочной оцинкованной стали толщиной 1,5 мм. В качестве упругого элемента применяется полиуретановый эластомер (Getzner Werkstoffe, Австрия), специально разработанный для решения задач в области виброзащиты. Крепление комплектуется L-образным кронштейном из гальванизированной стали толщиной 1,5 мм.

- ▶ запатентованная система крепления (патент № 47822 UA, патент № 95693 RU)
- ▶ предварительное сжатие упругого элемента – 145 Н
- ▶ повышенная звукоизоляция в низкочастотном диапазоне
- ▶ эффективная акустическая развязка со строительными конструкциями
- ▶ совместимость с профильной системой KNAUF

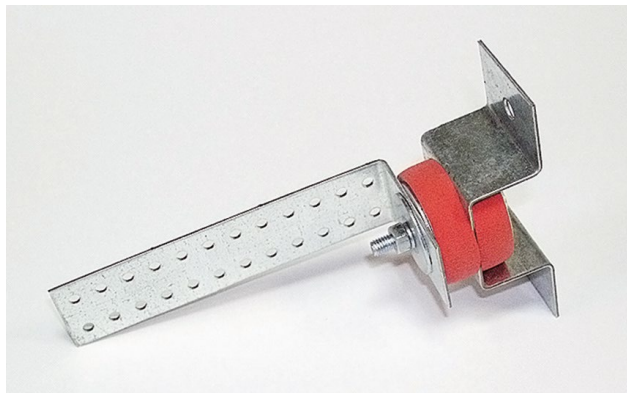

Vibrofix Uni L



Технические характеристики

| Наименование крепления | Нагрузка на крепление*, кг | Минимальная резонансная частота, Гц | Примечание |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Vibrofix Uni L | 20...30 | 8 | комплектуется L-образным кронштейном |

* масса облицовки/крепление

Vibrofix Uni L

размеры, мм

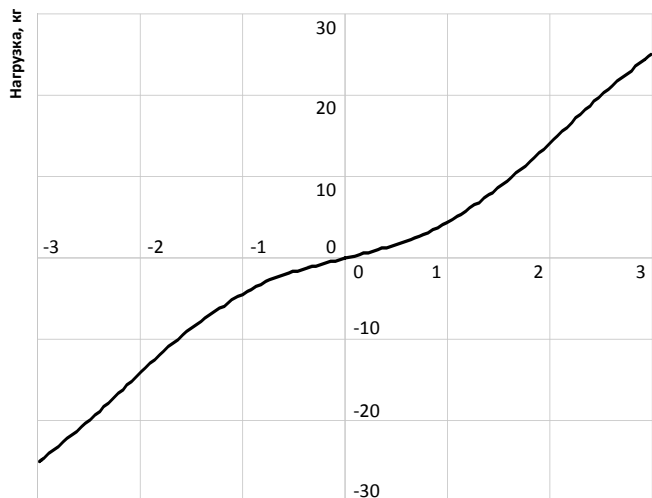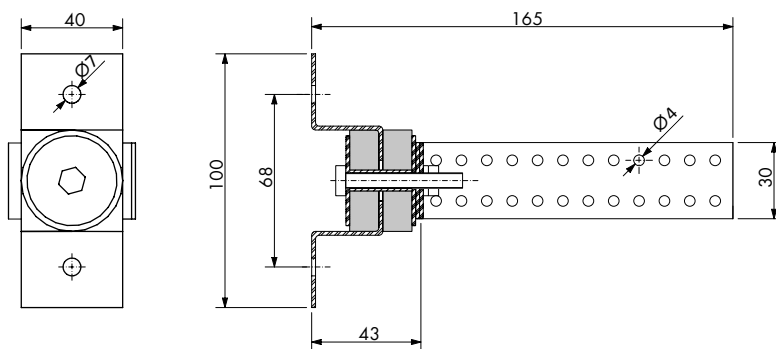

Усадка, мм

Деформация упругого элемента в зависимости от нагрузки на сжатие/растяжение